


M 300/500/700

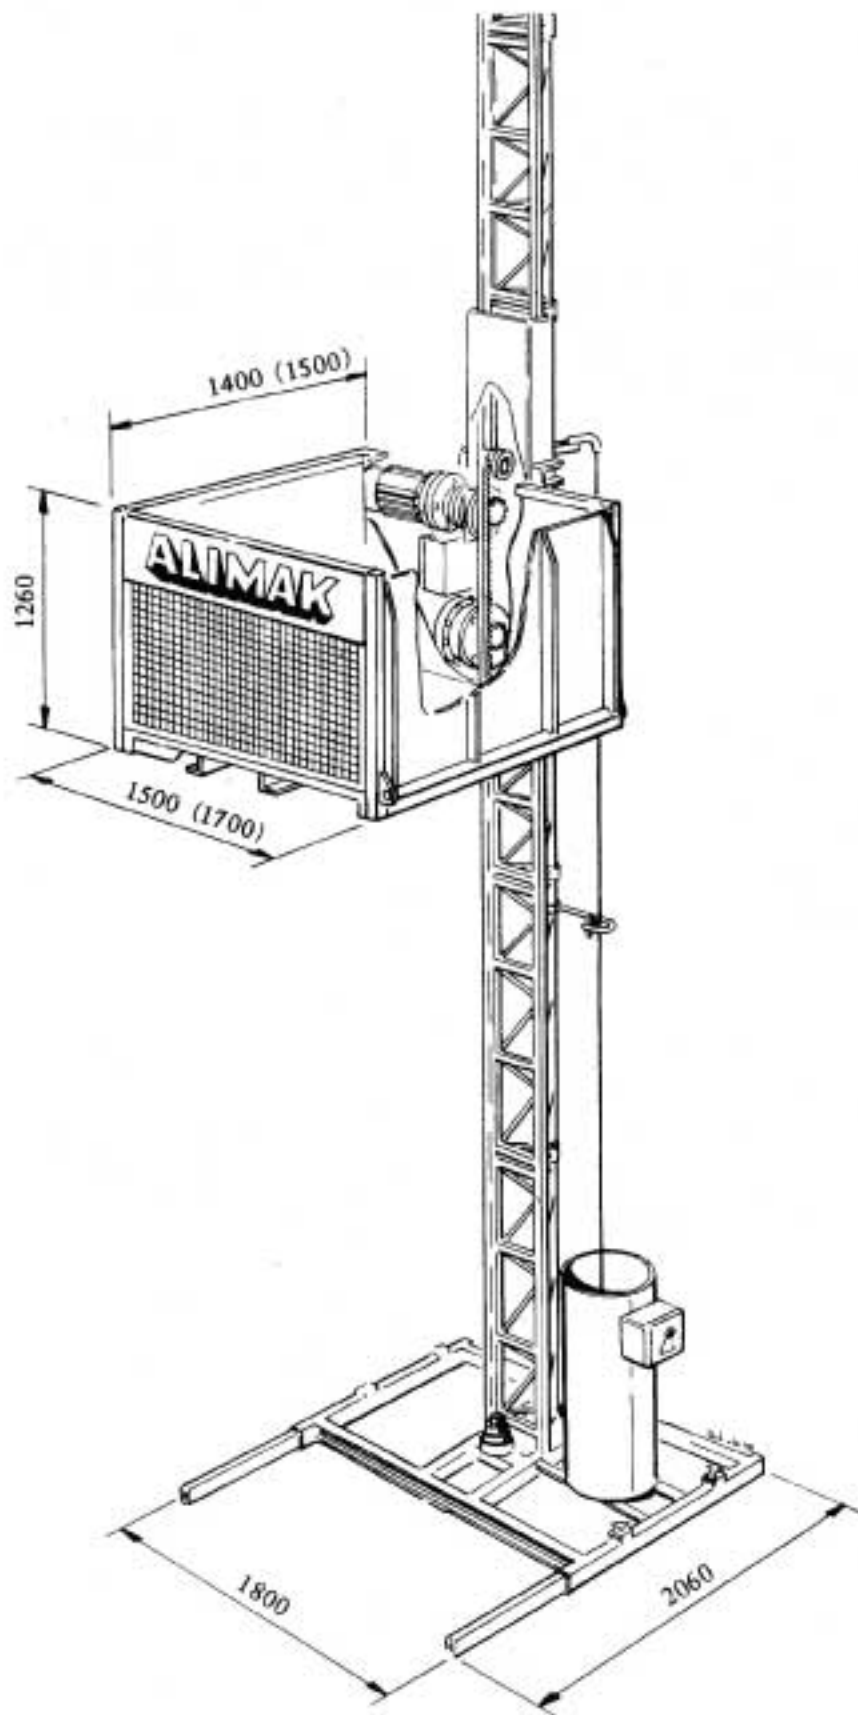

TECHNICAL DATA

CAPACITY		CHARGE UTILE		CAPACITÀ		M 300	M 500	M 700
Capacity	Charge Utile	Portata	kg	300	500	700		
Pay-load capacity Erection load	Charge maximum en cours de montage 500 kg	Portata durante il montaggio	kg	300	500	700		
Travel speed	Vitesse nominale 50 Hz/60Hz	Velocità	m/min	13	26/31	26/31		
Max. lifting height	Hauteur maximale de levage MKKJ	Max. altezza di sollevamento	m	100	100	100		
Erection crane capacity	Charge maximum de la grue de montage	Portata gruetta di montaggio	kg	50	50	50		
Safety device type	Parachute	Paracadute tipo		GF	GF	GF		
CAGE DIMENSIONS		DIMENSIONS DE LA CABINE		DIMENSIONI DELLA CESTA		M 300	M 500	M 700
Internal width x length	Largeur x longueur	Lunghezza x Larghezza	m	1.4 x 1.5	1.5 x 1.7	1.4 x 1.5		
ELECTRICAL DATA		ELECTRIQUES		DATI ELETTRICI		M 300	M 500	M 700
Power supply 380-480V 50/60Hz, 3-ph.	Tension d'alimentat. 380-480V 50/60Hz, trifase	Alimentazione 380-480V 50/60Hz, trifase			x		x	
Power supply 220-240V 50/60Hz, 1-ph.	Tension d'alimentation 220-240V 50/60Hz, mon.	Alimentazione 220-240V 50/60Hz, monofase		x				
At 380V/50Hz 3-ph. Power supply fuses	Caracteristiques a 380V/50Hz: Fusibles, alimentation de courant	Caratteristiche a 380V/50Hz: Max. corrente nominale	A	13*	16	19		
Rated power cont. Duty	Puissance, service nominale iservice Service cont.	Potenza nominale in servizio continuo	KW	1 x 1.8*	1 x 4	1 x 5.2		
Rated power 15% int. Duty	15% Service Int.	intermittente 15%	KW	1 x 2.3*	1 x 6	1 x 7.5		
Starting current	Ampérage au démarrage	Corrente di spunto	A	38*	59	80		
Power consumption * 220V/50Hz 1-ph.	Consommation de puissance * 220V 50Hz monofase	Potenza assorbita * 220V 50Hz monofase	KVA	3*	8	10		
Data at other voltages on request	Caracteristiques a d'autres tensions sur demande	Dati per altre tensioni a richiesta						
WEIGHTS		POIDS		PESI		M 300	M 500	M 700
Base unit weight incl. enclosure	Unité de base avec entourage de base	Peso del basamento incl la recinzione	kg	1000	1050	1000		
Base unit weight excl. enclosure	Unité de base sans entourage de base	Peso del basamento escl la recinzione	kg	875	925	875		
Mast section	Elément de mât	Elemento verticale	kg	46	46	46		
Mast section length	Longueur de élément s de mât	Lunghezza elemento verticale	m	1508	1508	1508		
OPTIONAL EQUIPMENT		OPTION		DOTAZIONI OPTIONAL		M 300	M 500	M 700
Ground enclosure	Entourage de base	Recinzione di base						
Landing equipment	Equipment de palier	Porte e chiamata al piano						
Freestanding kit 10.5 m	Equipment autostable 10,5 m	Kit per altezza 10,5 m senza ancoraggi						
Transport equipment	Equipment de transport	Kit trasporto						
Kit for transformation to P400/P600	Equipment de transformation en P400 et P600	Kit di trasformazione in ascensore P400/P600						